




超薄LED智能一体机



极致轻薄

整机厚度1.2cm，薄如蝉翼

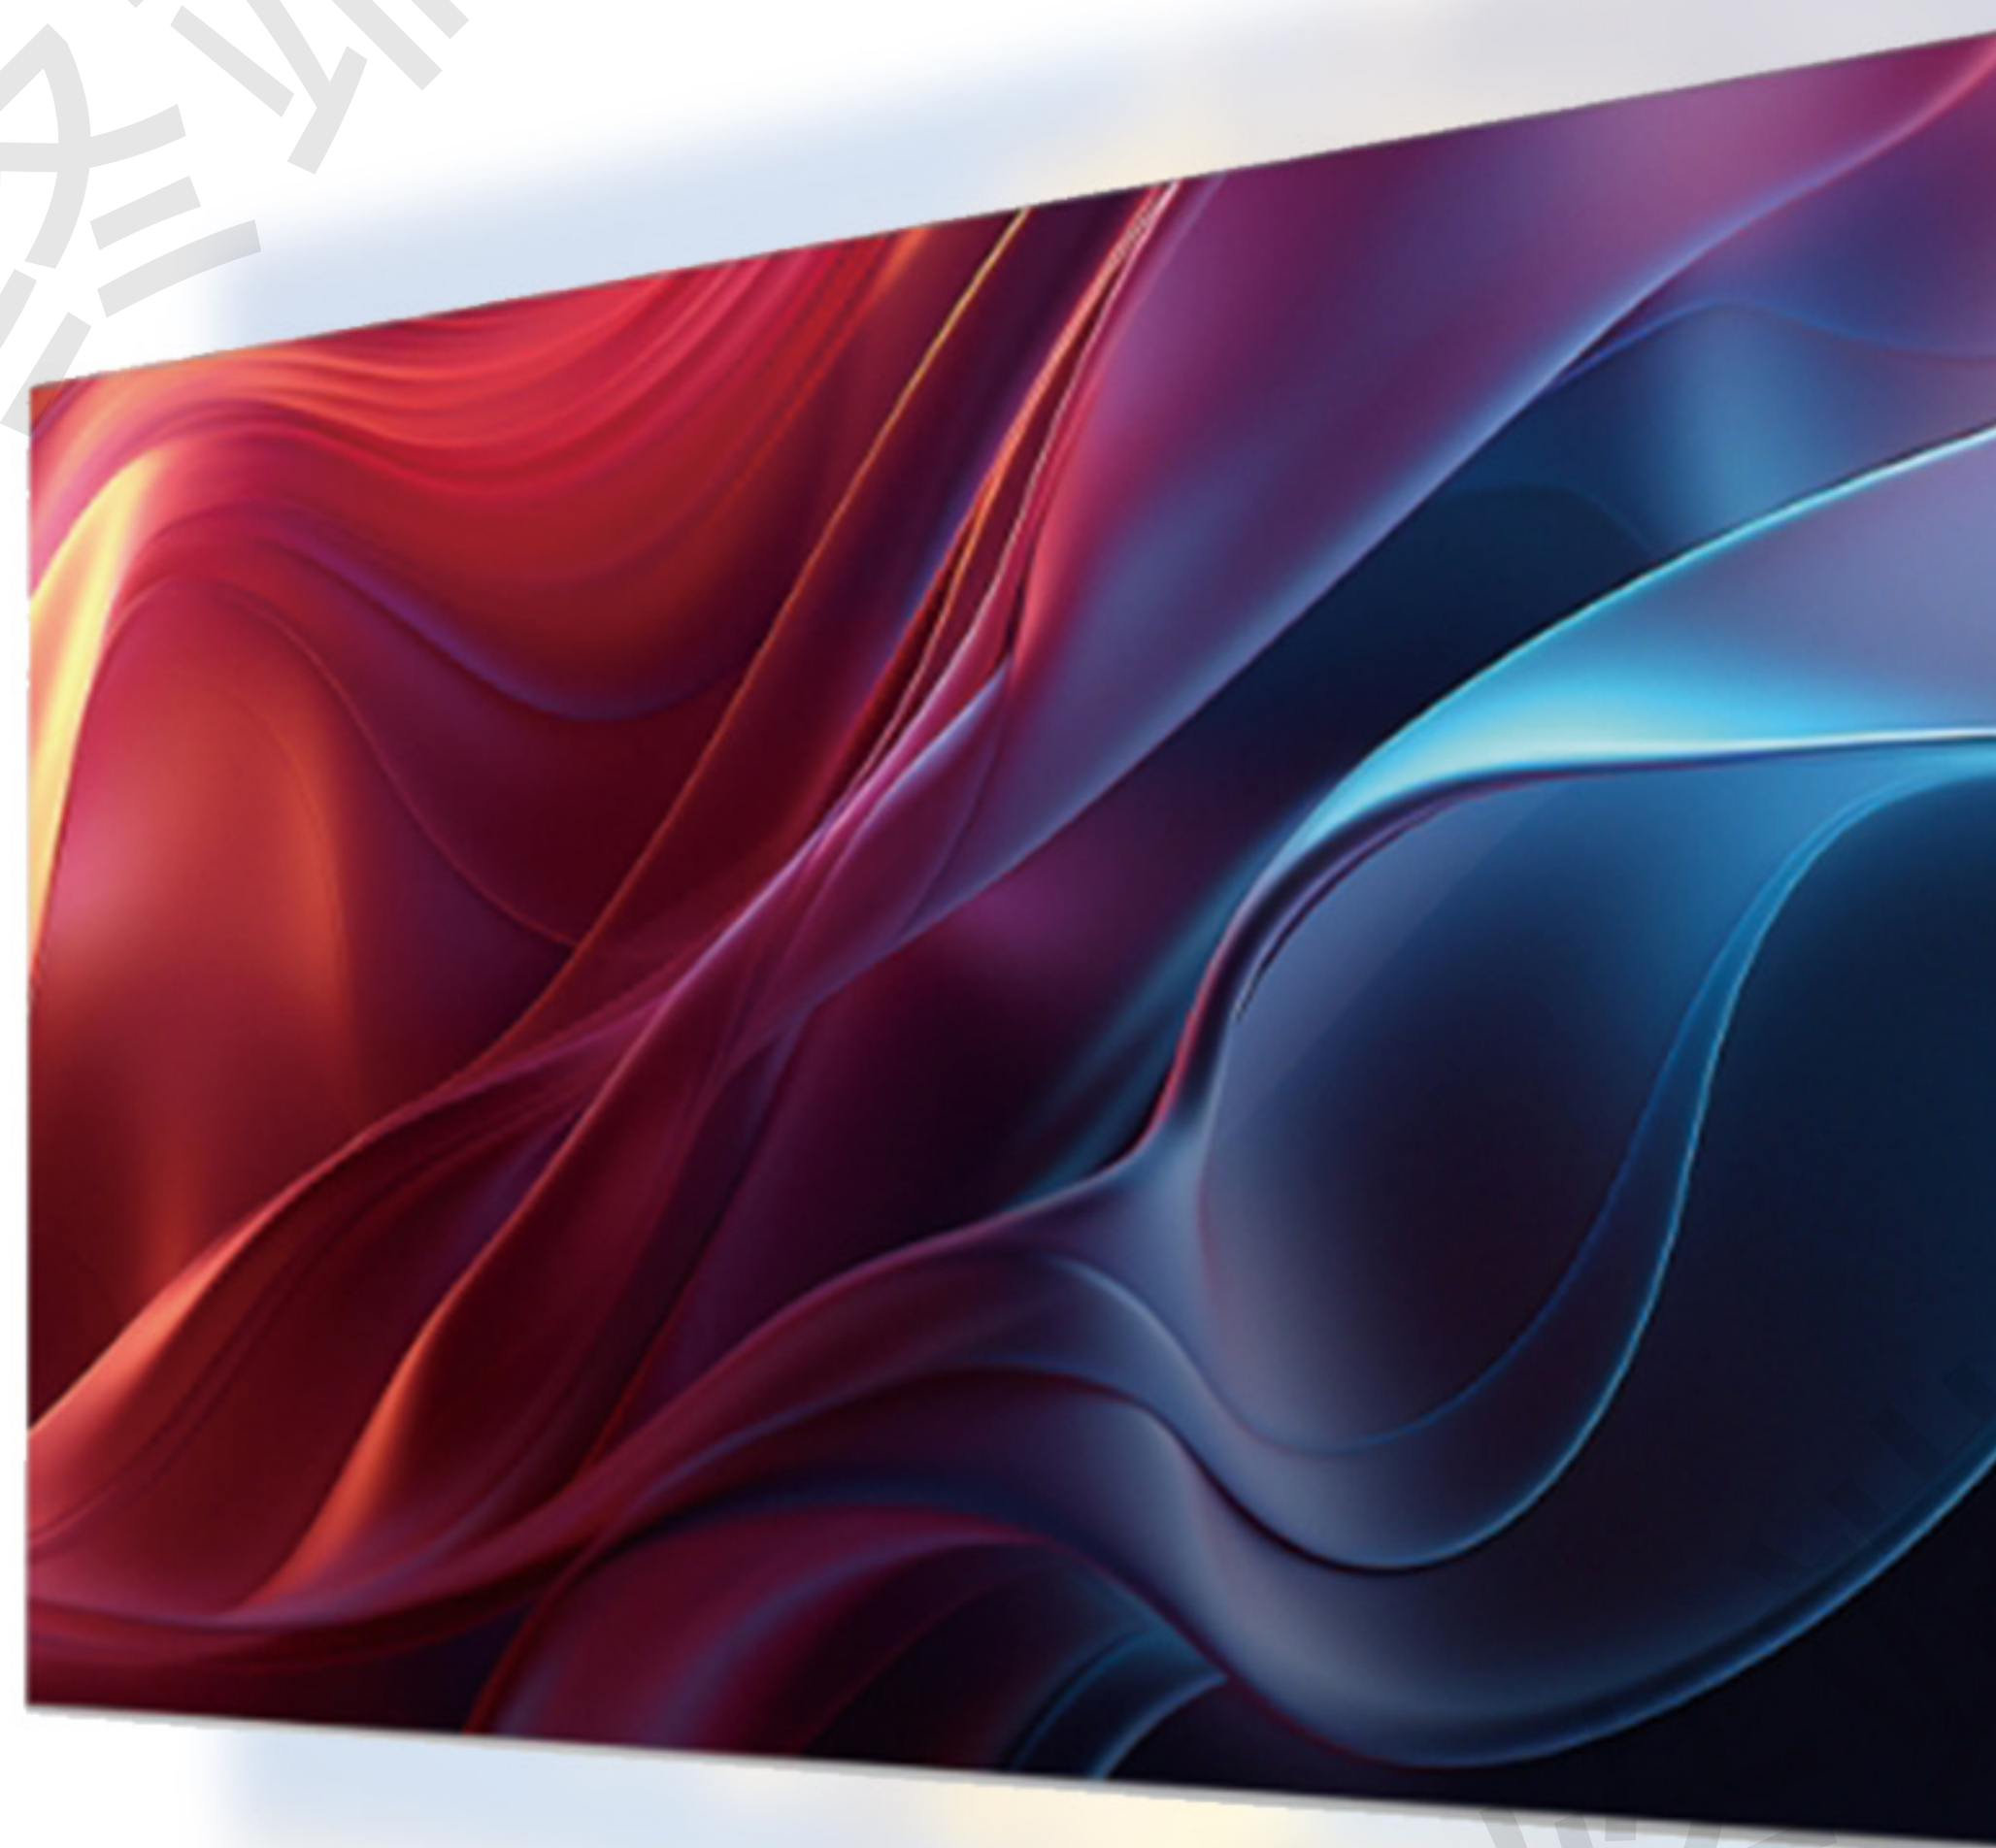


集成设计

整屏DC供电 无接收卡 无电源 无排线



自由拼接

单片使用或即插即用，如您所愿

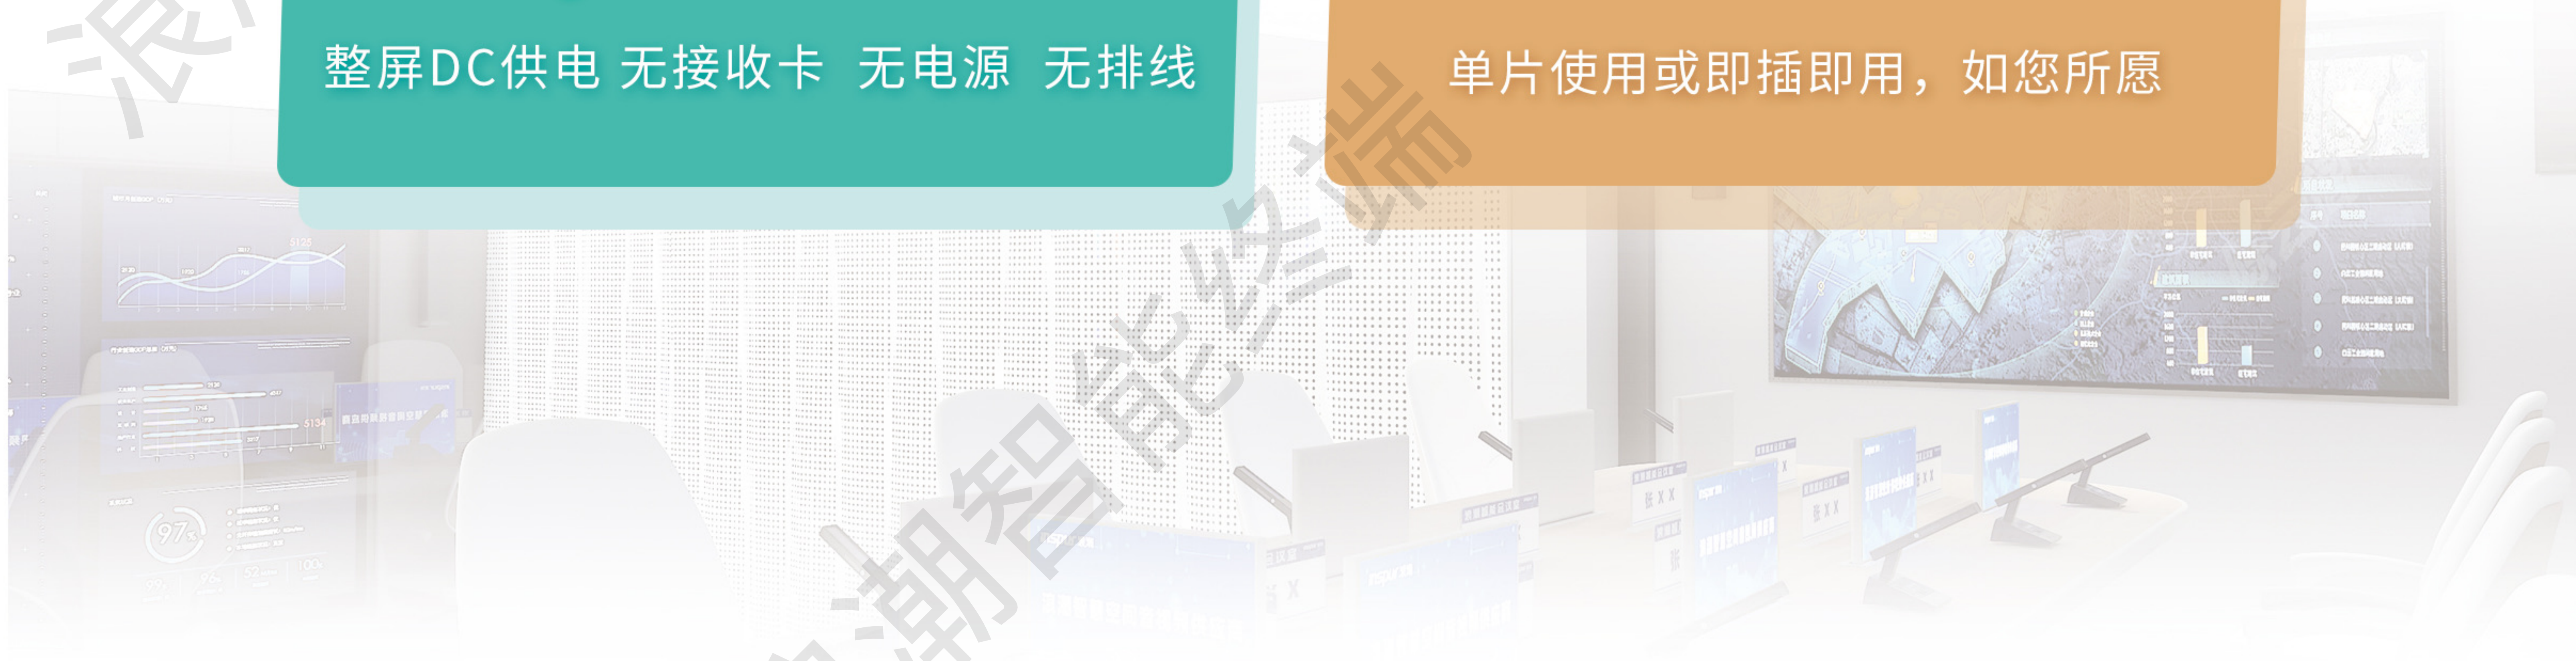

无限拓展

单列带载纵向20m双向40m，
横向任意堆叠

自研系统

全部板卡方案原理和PCB自研，
灵活性强

超轻铝板

重量10Kg/m²，不挑环境

均温冷屏

控制系统和屏体最高32℃，
室温下均温28℃

阻燃安全

全浮动式连接，无高压电，
无塑料可燃材料，安全稳定

安装便捷

纯前维护，平整度自动调整，
单板安装时间小于20秒

模组尺寸 (W×H×D) (mm)	300 x 168.75x 12(整屏厚度)
亮度 (cd/ m ²)	800-1000
色温 (K)	6500(2000K ~ 9300K 可调)
观看角度 (H/V)	170°/170°
对比度	10000:1
峰值功耗 (W/ m ²)	≤ 240
平均功耗 (W/ m ²)	≤ 80
电源输入	AC100 ~ 240V (50-60Hz)
刷新率 (Hz)	3840/7680
灰度 (bits)	15-16
平均故障时间 (h)	≥ 100000
工作温湿度	-20 °C - 60 °C / 10%-90%RH
贮存温湿度	-40 °C - 70 °C / 10%-90%RH

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

浪潮智能终端有限公司

官方客服：400-658-6111 官网地址：www.inspur.com
公司地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 号楼



官方微信公众号



官方抖音号